

## LZB-G30S( )系列玻璃转子流量计

### 概 述

LZB-G30系列玻璃转子流量计是本公司最新开发的新产品。不锈钢外壳，管螺纹连接。产品精度等级高、外形美观、安装方便、安全可靠。可广泛应用于化工、制药、造纸和计量测试、科研。

### 技术参数

| 通径<br>(mm) | 测量范围                    |                         | 压力<br>(MPa) | 温度<br>(°C) | 准确度<br>等级 |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
|            | 水 (L/h)                 | 空气 (m <sup>3</sup> /h)  |             |            |           |
| DN15       | 10~100                  | 0.3~3<br>0.5~5<br>0.8~8 | ≤1.0        | -20~+120   | 2.5       |
|            | 16~160                  |                         |             |            |           |
|            | 25~250                  |                         |             |            |           |
|            | 40~400                  |                         |             |            |           |
|            | 63~630                  |                         |             |            |           |
| DN25       | 63~630                  | 2~20<br>3~30            | ≤0.9        | -20~+120   | 2.5       |
|            | 100~1000                |                         |             |            |           |
|            | 160~1600                |                         |             |            |           |
|            | 250~2500                |                         |             |            |           |
| DN40       | 160~1600                | 5~50<br>8~80            | ≤0.7        | -20~+120   | 2.5       |
|            | 250~2500                |                         |             |            |           |
|            | 400~4000                |                         |             |            |           |
| DN50       | 400~4000                | 12~120<br>20~200        | ≤0.7        | -20~+120   | 2.5       |
|            | 630~6300                |                         |             |            |           |
|            | (1~10)m <sup>3</sup> /h |                         |             |            |           |

注：接液材质如选用316，型号为G30-( )B。

### 外形及安装尺寸

| 通径 (mm) | A    | B        | L   |
|---------|------|----------|-----|
| DN15    | φ 45 | G 1/2"   | 344 |
| DN25    | φ 62 | G 1"     | 348 |
| DN40    | φ 80 | G 1 1/2" | 370 |
| DN50    | φ 99 | G 2"     | 380 |



图 1

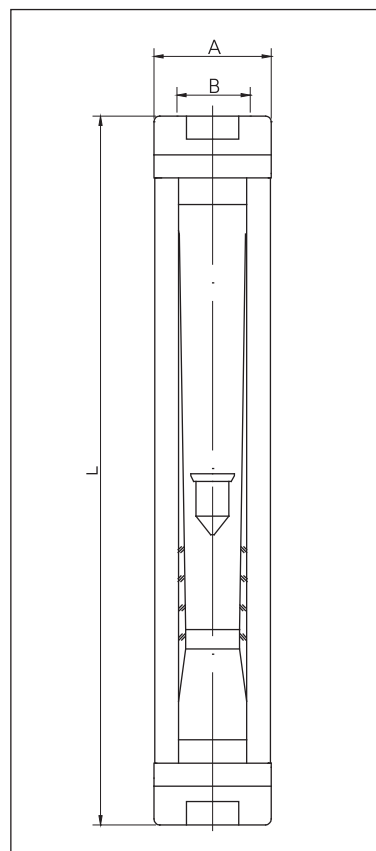


图 2